


无线声光报警器

用户手册

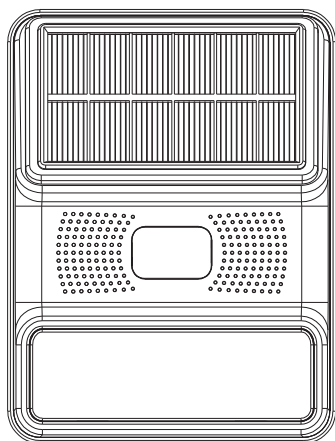


图片仅供参考，请以实物为准

I.产品概述

该声光报警器支持太阳能充电，可选配多个无线探测器和报警主机，具有抗干扰、防误报、防泄漏报警等功能，该产品已广泛应用于家庭、商店、便利店、金融办公室，以及别墅、住宅小区等。报警器应尽可能安装在预防现场的中心区域，以实现所有无线探测器的最佳接收效果。

注意：将报警器安装在尽可能远离大型金属物体的地方或具有高频干扰的家用电器，同时避免钢筋混凝土墙和防火门等屏蔽材料。


1.1 产品功能图

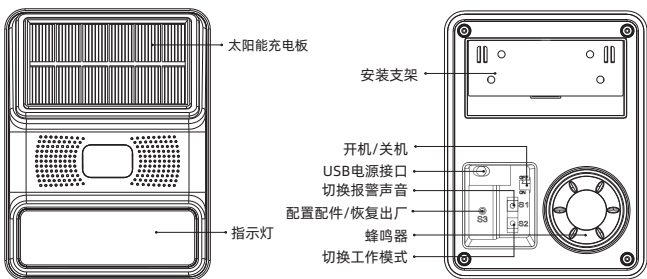

1


1.2 太阳能报警器按键功能说明

按键	按键功能说明	操作说明	指示灯	蜂鸣器
S1	短按-切换报警声音	短按S1按键 切换报警声音	闪烁	播放选中的警报声音
		声光模式	闪亮1次	“滴”一声
S2	短按-切换工作模式	声音模式	闪亮2次	“滴”二声
		闪光模式	闪亮3次	“滴”三声
S3	短按-配件配置模式	短按S3按键，进入配件配置模式	连续快闪	“滴”一声
	长按-恢复出厂设置	长按S3按键恢复出厂设置	闪亮4次	“滴滴滴滴”四声

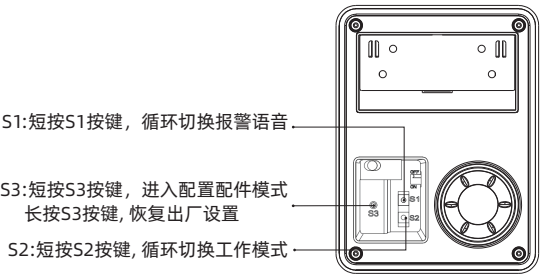


2

1.3 包装清单

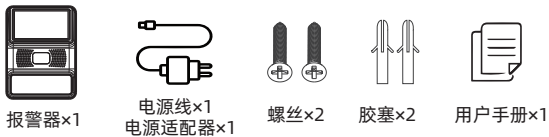


II.充电说明



不同天气和季节性光照强度会影响充电效率，安装位置应至少在5小时以上的直射阳光下。

USB-DC5V/1A适配器

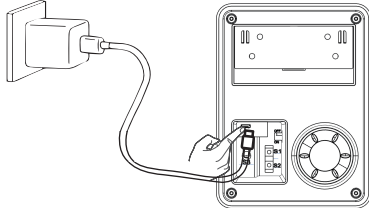

⚠ 警告：请勿使用其他电压更高的适配器，否则会损坏产品并危及您的安全！

3

III.设置报警器

3.1 配置配件

3.1.1 操作步骤

- (1) 将报警器背面的电池开关拨至ON，打开报警器，报警器蜂鸣器响“滴滴”两声，同时伴随指示灯闪烁两次，表示报警正常工作，短按S3按键，蜂鸣器响“滴”一声，指示灯连续闪烁，表示报警器进入配件配置模式。
- (2) 在报警器进入配件配置模式20秒内，触发遥控器/探测器/报警主机配件，发送对码信号。
- (3) 当报警器发出“滴”一声，表示配件配置成功。
- (4) 当报警器发出“滴滴”两声，表示配件配置失败。
- (5) 当报警器发出快速的“滴滴滴滴”声，表示配件已配置，不能重复配置。

3.1.2 配置状态说明

工作状态	指示灯	蜂鸣器
配置成功	长亮1秒	长鸣“滴”一声
配置失败	闪亮2次	“滴滴”两声
重复配置	快闪	快速的“滴滴滴滴”声

3.2 删除配件

3.2.1操作步骤

- (1) 将报警器背面的电池开关拨至ON，打开报警器，报警器蜂鸣器响“滴滴”两声，同时伴随指示灯闪烁两次，表示报警正常工作，
- (2) 长按S3按键，蜂鸣器响“滴滴滴滴”四声，指示灯闪烁四次，表示报警器删除所有配件成功。


3.2.2 删除状态说明

工作状态	指示灯	蜂鸣器
删除成功	闪烁4次	滴滴滴滴四声

注意：报警器最多支持配置10个配件，若超过配置数量，则配置不成功。

IV.安装

- 1、用膨胀胶塞和螺丝把支架固定在需要安装的地方；
- 2、把声光警号对准支架卡扣向下拉动固定报警器。

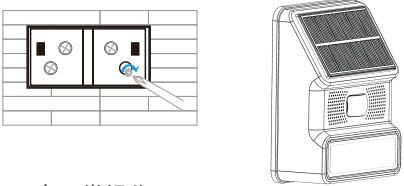


V.用户日常操作

遥控器是通过无线方式对警号进行多种功能操作的一种设备。作用是方便用户在门(户)外或者远距离，对报警器进行外出布防、在家布防、紧急报警、即时撤防等功能操作。

外出布防：按 [🔒] 或 [🏠] ,警号立即处于布防警戒状态。

撤防操作：按 [🔓] ,警号立即处于撤防待机状态。

紧急报警：按 [sos] ,警号立即紧急触发，发出报警。

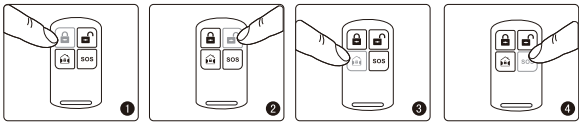

5.1. 外出布防

外出布防是指报警器全部警戒布防：家中无人时，需要对报警器的防范现场全面探测警戒，所有探测器都处于工作状态；当有探测源(小偷入侵、发生火灾、煤气泄漏等)触发探测器时，报警器马上报警。

遥控操作：按下遥控器外出 [🔒] 键。



5.2.报警器撤防

撤防就是让报警器处于非警戒状态。一种是布防操作后，正常的撤防操作；另一种是报警器报警后，需要中止这次报警，也是撤防；撤防操作后，正常防区是不工作的，24小时防区除外。

遥控操作：按下遥控器 [🔓] 键。



5.3.紧急求救

家庭中，有时会发生一些特殊情况：老人或小孩突发疾病，需要呼救；家中突然起火，需要求救；歹徒入室凶抢劫时，只需按下遥控器的[sos]按键或按下无线一键紧急求救按钮。报警器会立即报警，通知用户及时处理警情。

遥控操作：按下遥控器[sos]键。



VI.技术参数

电源供电模式：太阳能充电/DC5V 供电

报警声音：≤100db（10cm以内）

充电时间：太阳能充电 > 10小时（与太阳辐射的时间和强度有关）

USB充电4-5小时（DC5V/1A）

电池参数：3.7V 1000mA 聚合物锂电池

工作电流：< 10mA

报警电流：< 200mA

接收频率：433.92MHz（1527协议）

接收距离：> 100m（距离受障碍物和干扰信号影响）

工作温度：-20℃ - 55℃

工作湿度：40%-80%（不凝结）

外观尺寸：164.3×124.3×59mm

2025.1.7			
产品型号	PE -523RC	部件名称	中文说明书
设 计		材 料	70g书写纸（正反印）
品 号			
工 艺	单黑正反印	成品尺寸	98*105mm
注：印刷尺寸：196*210mm，成品对折成两折页			